


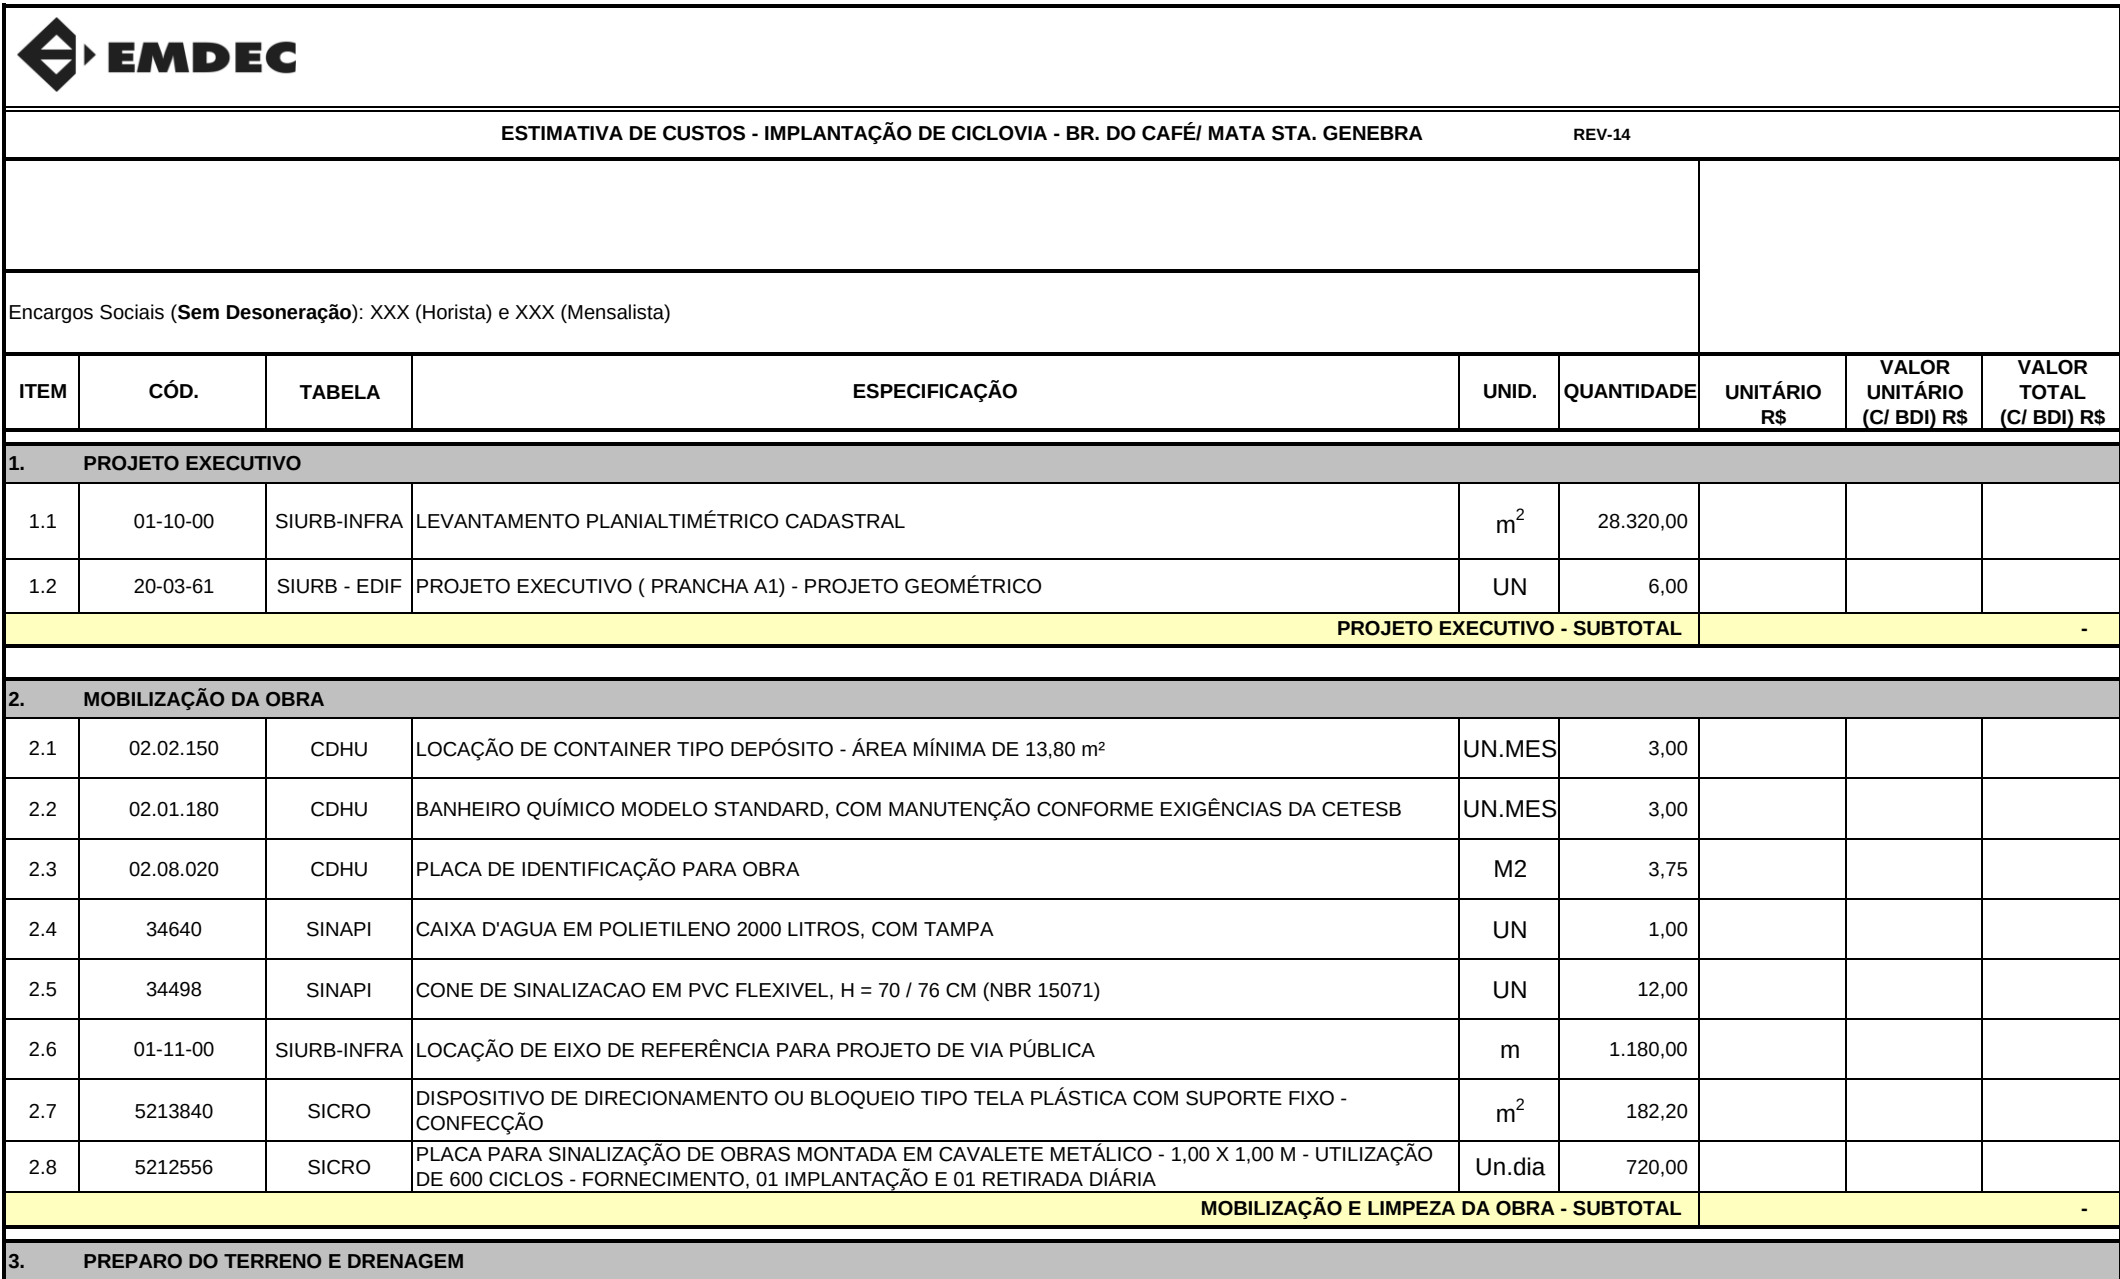

3.1	5501700	SICRO	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m ²	3.273,20			
3.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	150,00			
3.3	05-11-00	SIURB-INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	2.683,20			
3.4	10-21-00	SIURB-INFRA	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	m ²	45,91			
3.5	05-03-00	SIURB-INFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	m ²	188,35			
3.6	05-01-00	SIURB-INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO (1º KM)	m	30,35			
3.7	05-82-00	SIURB-INFRA	TRANSPORTE DE GUIAS	m x km	37,94			
3.8	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	522,20			
3.9	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	m³ x km	13.707,75			
3.10	54.03.221	CDHU	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m³	1,75			
3.11	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m2	25,00			
3.12	04-31-00	SIURB-INFRA	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	m³	85,50			
3.13	5503041	SICRO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m³	85,50			
PREPARO DO TERRENO E DRENAGEM - SUBTOTAL						-		
4. ASSENTAMENTO DE GUIA E EXECUÇÃO DE BASE								
4.1	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.496,00			
4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	125,00			
4.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	61,00			
4.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	155,35			
4.5	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	70,30			
4.6	4011276	SICRO	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³	113,31			
4.7	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	1.870,00			

ASSENTAMENTO DE GUIA E EXECUÇÃO DE BASE - SUBTOTAL						-			
5. EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
5.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M2 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO	M2	1.870,00				
5.2	1106088	SICRO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H. CONFEÇÃO COM CENTRAL DOSADORA 30M³/H	m³	169,78				
5.3	4011537	SICRO	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO	m	839,33				
5.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	783,00				
5.5	4413200	SICRO	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	m²	2.340,03				
5.6	100957	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	600,00				
5.7	34.20.380	CDHU	SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 2 1/2´	Un.	18,00				
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SUBTOTAL						-			
6. EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
6.1	5213572	SICRO	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	80,89				
6.2	5213855	SICRO	Suporte metálico galvanizado p/ placa de regul/advert - fornecimento e implantação	unit.	200,00				
6.3	13343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	unit.	187,00				
6.4	5213364	SICRO	Remoção de placa de sinalização	m²	40,11				
6.5	5213401	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm cor branca	m²	2.913,25				
6.6	5213401	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm cor amarela	m²	841,45				
6.7	5213401	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm cor vermelha	m²	2.348,26				
6.8	5213409	SICRO	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² cor branca	m²	1.385,15				
6.9	5213409	SICRO	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² cor amarela	m²	92,83				
6.10	5213362	SICRO	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	unit.	326,00				
6.11	5213361	SICRO	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	unit.	1.912,00				
6.12	5219623	SICRO	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	unit.	20,00				
6.13	54.20.040	CDHU	Bate-roda em concreto pré-moldado	unit.	20,00				

6.14	5213830	SICRO	Remoção de sinalização horizontal por fresagem	m²	326,80			
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SUBTOTAL						-		
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.1	CPU 01	CPU	EXECUÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" -	Un	1,00			
SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SUBTOTAL								
8. ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
8.1	CPU 02	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Unid	1,00			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SUBTOTAL						-		
TOTAL GERAL:					-			